



凸凹のコマ

- 1 軸の丸い木のおはしを15センチぐらいで切ります。
そして、細くなった先の部分から3センチのところに鉛筆でしるしをつけます。

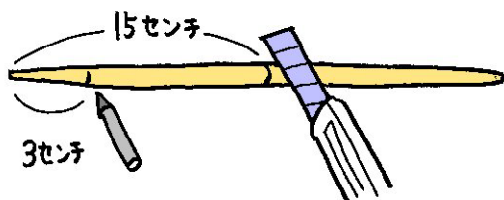


- 3 おはしを差込んで、ダンボールの横から見て、おはしとダンボールが直角になるように調整します。
一つの方向からではなく、いろいろな方向から確かめて、まっすぐに直角になるように注意して調整してください。ここが大切です。

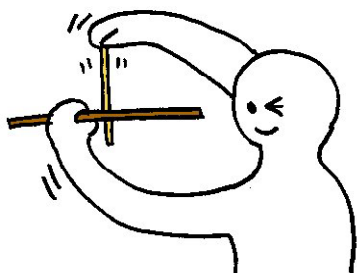

- 5 5分ほど置いて、接着剤が固まったらおはしを両手ではさんで持ち、両手をすり合わせるようにゆっくりスリスリして回してみよう。



- 2 凸凹ダンボールの「重さのまん中」に千枚通しで穴をあけ、そこにおはしを差し込みます。
その時一気に差し込まないで、3センチでしるしをつけたところまでじわじわと差し込みます。

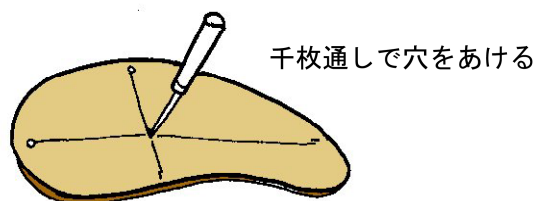

- 4 直角になるように調整できたら、そのおはしの刺さっているダンボールの穴に「木工用しゅんかん接着剤」をたらしめます。
しゅんかん接着剤は指などにつかないように注意してください。
もちろん子供たちには危険なので絶対に触らせないように十分に注意してください。

